


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základem pro barevné provedení celé žaluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

HORNÍ PROFIL / DOLNÍ PROFIL

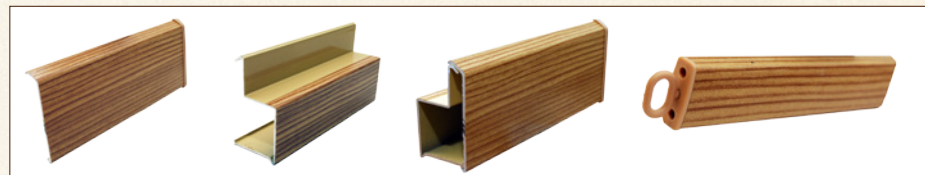

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

	9010 bílá		8004 kaštan
	1015 slonová kost		8014 hnědá
	1002 pinie		9006 stříbrná

V imitaci dřeva (renolit)

	borovice 3069		oregon 1192		mahagon 2097
	douglasie 3152		dub zlatý 2178		

LAMELY



Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s. (až 100 odstínů).
Lamely v imitaci dřeva (13 odstínů).



Parametr	Typ žaluzie		Isotra System							Isolite	Isolite plus	Neoisolite	System25	Woodlite25	V-Lite
	Horizontální	Klasická	Lux	Energy	Classic	Standard	Variant	Quick	Hit						
Vhodná do vlhkého prostředí			•	•						•	•	•			•
Do plast. / dřevěných / hliníkových oken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Do střešních oken (plast / dřevo / hliník)															•
Vhodná do lomených a šikmých oken	•	•			•		•			•			•		
Celou žaluzii lze ladit do imitace dřeva										•	•	•		•	
Možné celostínící provedení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuální ovládání žaluzie	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrické ovládání žaluzie			•							•	•		•		
* Nestandardní rozměry	•	•			•	•	•	•	•	•			•		

* po konzultaci s výrobcem



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika
Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz

02/2010



ISOLITE PLUS
ISOLITE



ISOLITE a ISOLITE PLUS

- ▲ Zachytí až 80% světla
- ▲ Sníží teplotu v místnosti o 3 – 5°C
- ▲ Ochrání před pohledy zvenčí
- ▲ Umožní nastavit libovolnou intenzitu průchodu světla

Interiérová žaluzie **ISOLITE a ISOLITE PLUS**

Elegantní interiérové žaluzie s možností mechanického či elektrického ovládání.

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ISOLITE / ISOLITE PLUS = ISOTRA QUALITY = ELEGANTNÍ PŘÍPRAVA = ZÁRUKA 3 ROKY

ISOLITE



PROVEDENÍ SLOŽENÉHO PROFILU

(horní a krycí profil)
Horní a dolní profil z extrudovaného hliníku. Oba konce profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

PŘÍPEVNĚNÍ

(horní a krycí profil)
Snadná montáž žaluzie na plastové okno, dřevěné okno či hliníkové okno. Žaluzie se montuje čtyřmi vruty do okeního křídla s možností použití distančních podložek (dle hloubky zasklívací lišty). Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při otevírání či naklápění okna.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU

Dolní profil z extrudovaného hliníku. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.



OVLÁDÁNÍ

řetízek


Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí kuličkového řetízku. Žaluzie může být opatřena brzdou (na objednávku), která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

Barevné provedení: řetízek vždy sladěn s barvou horního profilu.

isotra Quality



ISOLITE PLUS

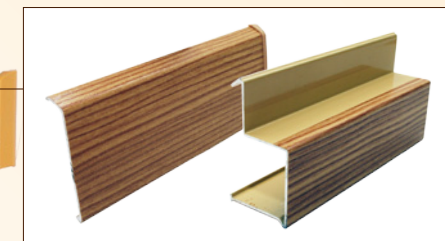

PROVEDENÍ SLOŽENÉHO PROFILU

(horní a krycí profil)
Horní a dolní profil z extrudovaného hliníku. Oba konce profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

PŘÍPEVNĚNÍ

(horní a krycí profil)
Snadná montáž žaluzie na plastové okno, dřevěné okno či hliníkové okno. Žaluzie se montuje čtyřmi vruty do okeního křídla s možností použití distančních podložek (dle hloubky zasklívací lišty). Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při otevírání či naklápění okna.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU

Dolní profil z extrudovaného hliníku. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

dálkový ovladač

Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí dálkového ovladače.

Barevné provedení: dálkový ovladač v barvě bílé, černé, stříbrné nebo modro-bílé.

vypínač

Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí vypínače.

Barevné provedení: vypínač v barvě bílé.

